

wena wrist
スタートガイド

WN-WT01S / WN-WT01B / WN-WC01S / WN-WC01B
WN-WT01W / WN-WC01W / WN-WT02S / WN-WC02S



4593099020

4-593-099-02(1)


©2016 Sony Corporation
Printed in Japan

準備する

バンドの長さ調整が必要な場合は、右記「バンドの長さ調整する」をご確認のうえ、お近くの時計修理店にご依頼ください。

1 充電する


付属の充電クリップ、microUSBケーブルを使って充電します。バンドのスリットと充電クリップのスリットがつながるように取り付けてください。

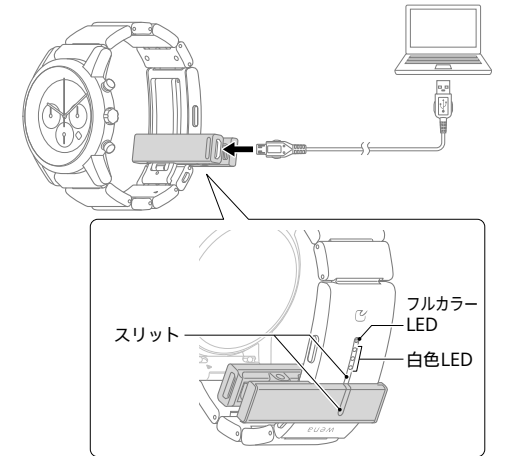

充電が始まると、フルカラーLEDが赤色に点灯し、白色LEDが点滅・点灯して充電状態をお知らせします。充電が完了すると、フルカラーLEDが緑色に点灯します。




2 スマートフォンとペアリングする

充電クリップを外し、本機の電源ボタンを3秒間長押しして電源を入れてください。その後、スマートフォンのBluetooth®機能をオンにして、本機(WN-W01)を検索します。画面の指示にしたがって操作してください。パスキーは、バンド裏側に記載されているシリアルナンバーの「下6桁」を入力します。

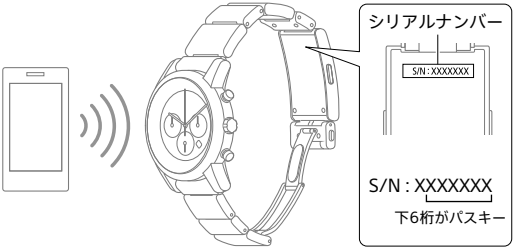

3 本機のモードについて知る

本機には3つのモードがあります。通常モードと単体モードは、電源ボタンを1秒長押しすることで切り替えられます。(モードを切り替えるには、初期設定が完了している必要があります。)

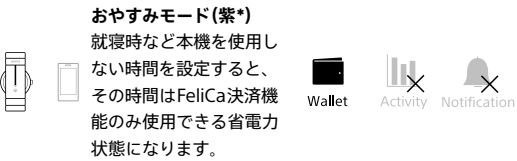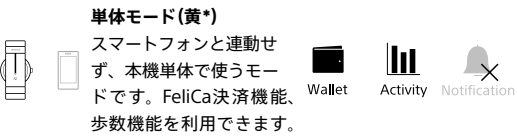

* wena wrist本体の電源ボタンを1回押したときの通知LED(フルカラーLED)の色で現在のモードを確認できます。

4 アプリで初期設定を行う


下記Webサイトから本機専用アプリ「wenaアプリ」をスマートフォンにインストールし、アプリを起動します。画面の指示にしたがって初期設定を行ってください。




<http://wena.jp/downloads/apps.html>

各部の名前

Three Handsモデル

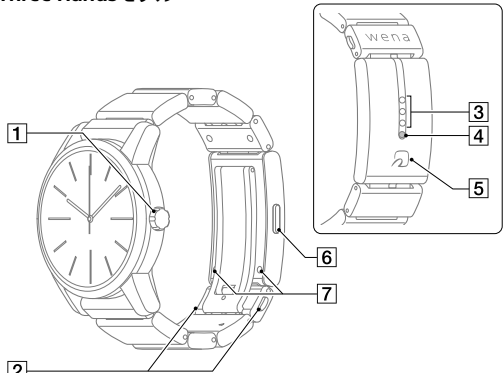

Chronographモデル

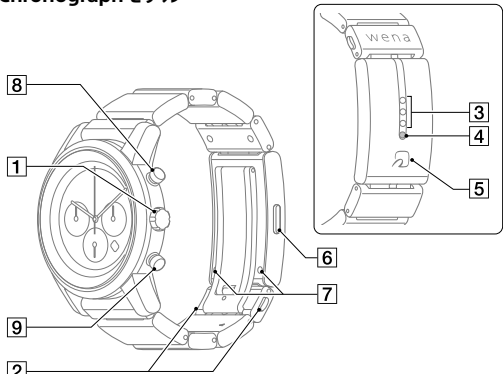

- リゅうず
- バックル開閉ボタン
- 通知LED(白色LED)
- 通知LED(フルカラーLED)
- ㇿ(FeliCa)
- 電源ボタン
- 充電端子
- ストップウォッチ(スタート/ストップ)ボタン
- ストップウォッチ(リセット)ボタン

ヘルプガイドで使いかたを調べる

「ヘルプガイド」はインターネット上で提供している取扱説明書です。本機の操作のしかたや詳しい使いかた、困ったときの対処方法などを説明しています。スマートフォンやパソコンでご覧ください。



<http://wena.jp/supports/helpguide.html>


本機の最新情報やアップデート情報については、こちらをご覧ください。



<http://wena.jp/support.html>

バンドの長さを調整する


お買い上げ時のバンドの長さはMサイズです。調整コマ(大)(小)、エンドピース(大)(小)を組み合わせ、長さを調整できます。調整はお客様ご自身では行わず、時計修理店に依頼してください。各サイズのバンドの長さは、Three HandsモデルとChronographモデルで異なります。数値は目安です。

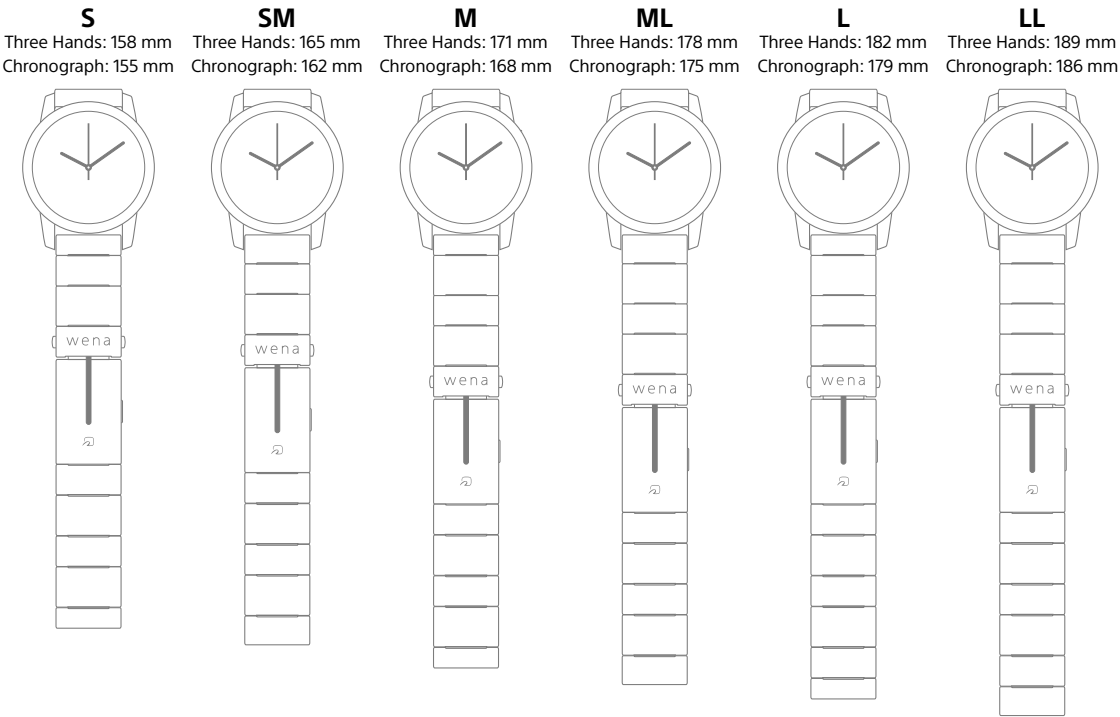

1 自分のサイズを確認する

本書下部のメジャーを切り取り、手首に巻きつけて、手首周りを測ってください。一番近いサイズがお客様のサイズです。

- きつめにつけたい場合は1段階小さいサイズを、ゆるめにつけたい場合は1段階大きいサイズを選んでください。
- 手首周りに対してゆるすぎるサイズを選ぶと、通知を知らせる振動に気づかない場合があります。



- ☐ Sサイズ
- ☐ SMサイズ
- ☐ Mサイズ
- ☐ MLサイズ
- ☐ Lサイズ
- ☐ LLサイズ

2 長さ調整に必要なパーツを確認し、準備する

- ☐ Sサイズ: 追加のパーツは必要ありません。
- ☐ SMサイズ: 別売のエンドピース(大)2個が必要です。
- ☐ Mサイズ: 長さ調整は必要ありません。このままお使いください。
- ☐ MLサイズ: 別売のエンドピース(大)2個が必要です。
- ☐ Lサイズ: 付属の調整コマ(小)1個が必要です。
- ☐ LLサイズ: 付属の調整コマ(小)1個、別売のエンドピース(大)2個が必要です。

別売のエンドピース(大)を購入するには
wena wristのWeb商品ページ(<https://first-flight.sony.com/pj/5/wena%20wrist/>)、または一部のwena wrist取扱店にて購入できます。取扱店については、<http://wena.jp/>でご確認ください。

3 時計修理店に長さ調整を依頼する

下記をお持ちのうえ、お近くの時計修理店に長さ調整を依頼してください。

- 本機
- 長さ調整に必要なパーツ
- スタートガイド(本書)

時計修理店様へ

バンドの長さ調整方法は裏面をご覧ください。

メジャー
手首周りを測るときに
切り取ってお使いください。

(mm)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250


バンドの長さ調整方法

調整コマ(大)(小)、エンドピース(大)(小)を組み合わせて、バンドの長さを調整します。
右記のように、お買い上げ時のサイズ(Mサイズ)から各サイズへ長さを調整してください。

- ☐ Sサイズ
☐ SMサイズ
☐ Mサイズ(お買い上げ時のサイズです。)
☐ MLサイズ
☐ Lサイズ
☐ LLサイズ

ヘッドの取り外しかた **A**


レバーピンをつまむと、ヘッドが外れます。



調整コマ・エンドピースの取り外しかた **B**

バンドの裏側に▶マークが付いている調整コマとエンドピースのみ、取り外すことができます。

▶の方向にピンを打ち抜きます。抜いたあとのピンとCリングは、なくさないようにご注意ください。

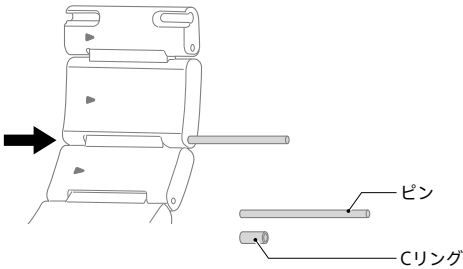


ご注意

▶マークが付いていないパーツは絶対に取り外さないでください。

調整コマ・エンドピースの取り付けかた **C**

▶の方向にCリングを入れます(1)。
パーツとパーツの穴を合わせ(2)、▶とは逆方向からピンを打ち込みます(3)。

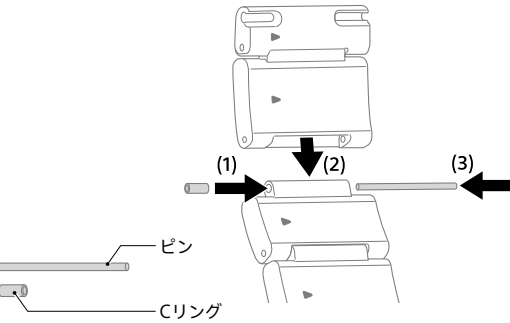

S Mサイズ (お買い上げ時) 調整コマ (大)を外す wena 調整コマ(大)を外す	1. ヘッドを取り外し([A]参照)、 バンドを下図の向きにする wenaロゴの向きに注意してください。 この範囲のパーツは 外さないでください	2. 調整コマ(大)1個を取り外す ([B]参照) 調整コマ(大)	3. 外した部分をつなぐ([C]参照)	4. バンドにヘッドを取り付ける	
SM Mサイズ (お買い上げ時) エンドピー ス(小)を外 す 調整コマ (大)を外 す wena エンドピー ス(大)(別売)に 付け替え エンドピー ス(小)を外 す	1. ヘッドを取り外し([A]参照)、 バンドを下図の向きにする wenaロゴの向きに注意してください。 この範囲のパーツは 外さないでください	2. エンドピース(小)2個、調整コ マ(大)1個を取り外す([B]参照) エンドピース(小) 調整コマ(大) エンドピース(小)	3. エンドピース(大)(別売)2個を 取り付ける([C]参照) エンドピース(大) (別売) エンドピース(大) (別売)	4. バンドにヘッドを取り付ける	
ML Mサイズ (お買い上げ時) エンドピー ス(小)を外 す wena エンドピー ス(大)(別売)に 付け替え エンドピー ス(小)を外 す	1. ヘッドを取り外し([A]参照)、 バンドを下図の向きにする wenaロゴの向きに注意してください。 この範囲のパーツは 外さないでください	2. エンドピース(小)2個を取り外 す([B]参照) エンドピース(小) エンドピース(小)	3. エンドピース(大)(別売)2個を 取り付ける([C]参照) エンドピース(大) (別売) エンドピース(大) (別売)	4. バンドにヘッドを取り付ける	
L Mサイズ (お買い上げ時) wena 調整コマ(小) (付属)を付ける	1. ヘッドを取り外し([A]参照)、 バンドを下図の向きにする wenaロゴの向きに注意してください。 この範囲のパーツは 外さないでください	2. エンドピース(小)1個を取り外 す([B]参照) エンドピース(小)	3. 調整コマ(小)(付属)1個を取り 付ける([C]参照) 調整コマ(小) (付属)	4. 手順2で取り外したエンドピー ス(小)を取り付ける([C]参照) エンドピース(小)	5. バンドにヘッドを取り付ける
LL Mサイズ (お買い上げ時) エンドピー ス(小)を外 す wena エンドピー ス(大)(別売)に 付け替え 調整コマ(小) (付属)を付け る エンドピー ス(小)を外 す	1. ヘッドを取り外し([A]参照)、 バンドを下図の向きにする wenaロゴの向きに注意してください。 この範囲のパーツは 外さないでください	2. エンドピース(小)2個を取り外 す([B]参照) エンドピース(小) エンドピース(小)	3. 調整コマ(小)(付属)1個を取り 付ける([C]参照) 調整コマ(小) (付属)	4. エンドピース(大)(別売)2個を 取り付ける([C]参照) エンドピース(大) (別売) エンドピース(大) (別売)	5. バンドにヘッドを取り付ける